



Agitatore ad asta multimiscelatore


Agitatore meccanico con movimento multiplo



Product codes:

Reference: BS-010306-AAH

Product gallery:

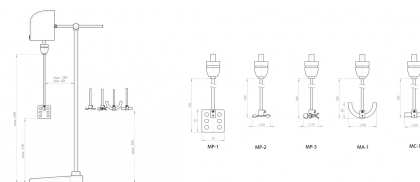

Product description:

L'agitatore sopraelevato multimiscelatore **BS-1 MM1000** è progettato per l'agitazione di liquidi di volume fino a 20 litri. Miscelatore silenzioso e affidabile che può assicurare una miscelazione stabile e continua, ininterrottamente fino a 7 giorni. Può realizzare tre tipi di movimento:

1. Rotazionale
2. Reciproco
3. Vibratorio

L'agitatore **BS-1 MM1000** esegue cicli separati (mono-) (1; 2; 3), cicli consecutivi binari (c) (1-2) x c; (1-3) x c e (2-3) x c e cicli complessi ternari (1-2-3) x c.



La velocità, l'angolo e il tempo di rotazione dell'agitatore sono controllati da un microprocessore.

Il multimiscelatore può essere usato per l'agitazione di soluzioni fino al range di "viscosità media" (da 1.000 a 10.000 mPa.s). È uno strumento ideale per i laboratori di biotecnologia, sintesi organica e analisi.

L'innovativa combinazione dei tre tipi di movimento assicura un alto livello di omogeneità grazie alla combinazione consecutiva di flussi laminari e turbolenti che determinano una più rapida dissoluzione delle sostanze.

Elettricamente sicuro ed efficiente dal punto di vista energetico; è alimentato da un alimentatore esterno da 12 V.

Product features:

STG - TYP: rührwerk mit stab

STG - REICHWEITE: 20L

STG - BEWEGUNG: auktion mischen + vortex + gegenseitige

STG - RPM MAXIMALE: 1000

STG - RPM MIN: 40

STG - AUTONOMIE: 168h

STG - MODUS-OPERATIONEN: timer und in zyklen

STG - KONTROLLE: mikroprozessor

STG - SCHNITTSTELLE: display

STG - DISPLAY: LCD

STG - BESONDERHEIT: Mischer-leise und zuverlässig mit 3 modi, motion-lösungen eine mittlere viskosität (1.000 bis 10.000 mPa.s)

STG - ANWENDUNGEN: ideales werkzeug für labors der biotechnologie, der organischen synthese und analyse

STG - GARANTIE: 12 monate auf fabrikationsfehler

STG - ÜBEREINSTIMMUNG: CE

STG - GRÖÖE: 140x135x250 mm (LxPxH)

STG - GEWICHT: 2.4 kg

STG - STROMVERSORGUNG: Externes netzteil Eingang AC 100-240 V; 50/60 Hz; ausgang DC 12 V

STG - ZUBEHÖR: nein

STG - OPTIONALES ZUBEHÖR: ste mischen, klemme, stange mit der basis