




Thermo-Shaker per 2 micropiastre temperatura fino a 100°C

Agitatore termostato per 2 micropiastre con temperatura fino a 100°C

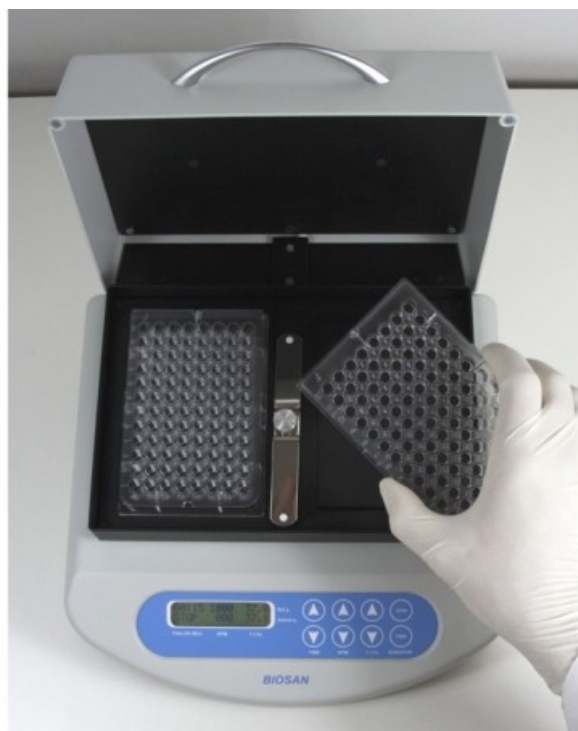

Product codes:

Reference: BS-010142-AAI

Product gallery:



Product description:

Questi agitatori termostatati per piastre sono progettati per l'agitazione e la termostatazione di 2 micropiastre standard da 96 pozzetti.

Il principio multisistema impiegato nella progettazione di questi agitatori consente di utilizzarli come fossero 3 strumenti indipendenti:

- Incubatore;
- Agitatore per micropiastre;
- Agitatore termostato

La caratteristica distintiva degli agitatori per piastre termostatati Biosan è il riscaldamento sui due lati della micropiastre brevettato dall'azienda, che permette di ottenere l'esatta corrispondenza tra i valori della temperatura impostata e quella effettiva nei pozzetti della micropiastre.

L'agitatore per piastre termostato consente:

- Agitazione dei campioni delicata o vigorosa



- Regolazione, stabilizzazione e indicazione della velocità di rotazione
- Ampiezza di rotazione regolare su tutta la piattaforma dell'agitatore termostato
- Impostazione e indicazione del tempo richiesto dall'operazione
- Arresto automatico del movimento della piattaforma allo scadere del tempo impostato
- Impostazione e indicazione della temperatura richiesta nella piattaforma
- **NUOVA FUNZIONE:** Diagnostica automatica degli errori (errore sensore di temperatura, la piattaforma di errore riscaldamento, riscaldamento errore coperchio e altri errori)*

Campi di applicazione:

Citochimica — per reazioni in situ

Immunochimica — per reazioni immuno-fermentative

Biochimica — per analisi enzimatiche e proteiche

Biologia molecolare — per analisi microarray

Product features:

TMX - TIPO DE: thermoshaker para placas de

TMX - TEMPERATURA MÁXIMA: 100°C

TMX - CON REFRIGERACIÓN: no

TMX - AJUSTE DE LA TEMPERATURA MÍNIMA: +25°C

TMX - TEMPERATURA MÍNIMA ALCANZADA: +5°C por encima de la ambiental

TMX - PRECISIÓN: 0,1°C

TMX - UNIFORMIDAD: 0.2°C

TMX - CONFIGURACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE: 0,1°C

TMX - RANGO DE VELOCIDAD DE: da 250 a 1200 rpm

TMX - ÓRBITA: 2mm

TMX - PANTALLA: LCD

TMX - TEMPORIZADOR: 1m - 96h/no stop

TMX - CAPACIDAD MAX: 2 microplacas

TMX - CONEXIÓN: no

TMX - CARACTERÍSTICAS: thermoshaker con funzione brevettata di riscaldamento su entrambi i lati della piastra con raggiungimento temperatura fino a 100°C

TMX - CUMPLIMIENTO: CE

TMX - TAMAÑO: 270x260x125mm (larg x prof x alt)

TMX - PODER: input AC 100-240V - 50/60 Hz - Output DC 12V

TMX - PODER: alimentatore esterno

TMX - GARANTÍA: 12 mesi su difetti di fabbrica

TMX - PESO: 5.9kg

TMX - ACCESORIOS INCLUIDOS: -

TMX - ACCESORIOS OPCIONALES: -

TMX - PUEDE SER UTILIZADO CON: placas multipocillo