



# Incubatore SureTemp a doppia convezione selezionabile, fino a 75°C da 70L


Incubatore SureTemp a doppia convezione selezionabile, fino a 75°C da 70L dim. Int. 45x35x45cm. Con data-logging system, software, porta interna in vetro e vassoi. Presa interna per piccoli strumenti da porre all'interno



## Product codes:

Reference: 94 847 0170

## Product gallery:

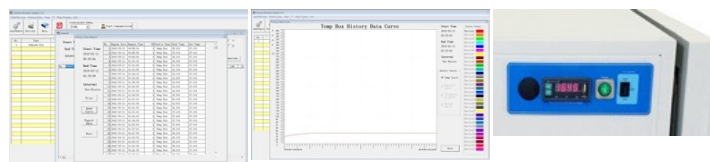

## Product description:

L'incubatore Sure-Temp fornisce un controllo della temperatura di alto livello, con livelli di stabilità e uniformità eccezionali.

Ogni incubatore è equipaggiato con un sistema di data logging SureCheck per la verifica della temperatura all'interno della camera.

Il SureCheck registra la temperatura ogni 60 secondi e conserva queste registrazioni in una flash drive. I dati possono essere visualizzati e salvati utilizzando il software incluso.

I dati possono essere utilizzati per fare dei grafici della temperatura o esportati su excel per ulteriori analisi.

A differenza della maggioranza degli incubatori da laboratorio, la serie Sure-Temp offre una tecnologia a doppia convezione, permettendo all'utente di scegliere tra modalità meccanica -per eccezionale uniformità- o modalità a gravità -per lunghe incubazioni dove l'eccessiva essiccazione sulle piastre potrebbe essere un problema-.

Gli elementi scaldanti sono strategicamente collocati su tutti i lati della camera e il contenuto può essere visualizzato tramite una porta interna in vetro senza dispersione della temperatura interna.

## Product features:



---

CBT - TIPO DE: incubadora  
CBT - VOLUMEN: 70L  
CBT - DIMENSIONES ÚTILES INTERNAS: 450 x 350 x 450 mm  
CBT - POTENCIA DE CALEFACCIÓN: 520W  
CBT - TEMPERATURA MAX: 75°C  
CBT - TEMPERATURA MÍNIMA: +5°C da ambiente  
CBT - RESOLUCIÓN DE AJUSTE DE TEMPERATURA: 0.1°C  
CBT - UNIFORMIDAD: 0.25°C  
CBT - REFRIGERACIÓN: sin  
CBT - TILT: -  
CBT - INTERFAZ DE: display  
CBT - INTERFAZ DE: software  
CBT - PANTALLA: LED  
CBT - MODO DE OPERACIONES: temporizado / manual  
CBT - AUTONOMÍA: -  
CBT - MEMORIA: data logging su software  
CBT - TEMPORIZADOR: 1m a 48h  
CBT - IDEAL PARA LA EXTRACCIÓN DE MUESTRAS DE TESS A TEMP. FISIOLÓGICAS: forzata e naturale  
CBT - APILABLE: no  
CBT - ENTRADAS: presa interna  
CBT - SALIDAS: USB  
CBT - DIMENSIONES: 670 x 592 x 680 mm  
CBT - PESO: 62 kg  
CBT - PODER: 230 V 50 Hz  
CBT - ACCESORIOS INCLUIDOS: vassoi  
CBT - ACCESORIOS OPCIONALES: vassoi  
CBT - CONFORMIDAD: CE  
CBT - GARANTÍA: 12 meses por defectos de fabricación  
CBT - CARACTERÍSTICAS: incubatore con controllo temperatura fino a 75° tramite doppia convezione meccanica o naturale