




Agitatore orbitale incubante con termoregolazione, capacità 2,5 Kg

Agitatore-incubatore da banco - Capacità 2,5 Kg - Temp. fino a 42°C -
Piattaforme opzionali non incluse

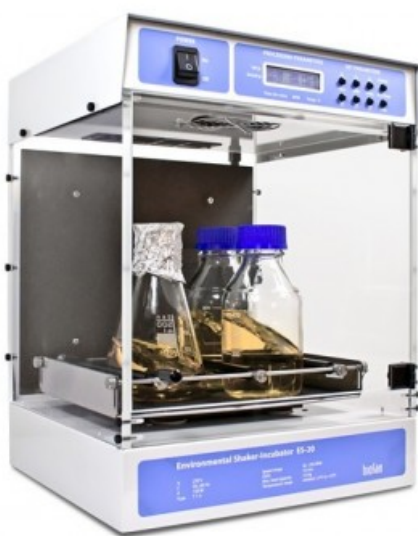

Codes produits :

Référence BS-010111-AAA

Galerie de produits :

Heat up time for ES-20
from 25°C to 42°C 10 min



Description du produit :

L'**ES-20** è un compatto agitatore-incubatore da banco utilizzato per la miscelazione di liquidi biologici nonché per l'incubazione e la coltura di liquidi biologici secondo il programma impostato dall'operatore.

Un dispositivo di controllo termico con microprocessore integrato garantisce il controllo costante della temperatura nella camera dell'incubatore. La circolazione forzata di aria riscaldata all'interno della camera trasparente in plexiglas garantisce una distribuzione uniforme della temperatura. La struttura scomponibile rende facile il trasporto del prodotto.

L'agitazione orbitale viene controllata dal contagiri digitale (rpm) e dall'impostazione digitale del tempo, indipendentemente dalla temperatura. L'unità è provvista del sistema di trasmissione diretta che assicura un funzionamento stabile di lunga durata, massimamente affidabile (fino a 30 giorni, ininterrottamente).



L'**ES-20** è estremamente facile da usare e permette un'impostazione molto semplice della temperatura, della velocità e del tempo utilizzando il display di impostazione e di stato a due linee, che indica chiaramente i valori sia impostati sia effettivi di ciascuno dei tre parametri.

Cinque piattaforme intercambiabili permettono l'utilizzo dell'**ES-20** per:

- La crescita di colture cellulari in beute e altri contenitori di vetro da laboratorio;
- L'estrazione di campioni di tessuto a temperature fisiologiche;
- Altri processi di preparazione dei campioni.

caractéristiques du produit :

CBT - TYPE: incubateur

CBT - CAPACITÉ MAX: 1kg

CBT - VOLUME: ND

CBT - DIMENSIONS DE LA PLATE-FORME: sélectionnable au choix, en moyenne, (20x25 cm

CBT - DIMENSIONS UTILES INTÉRIEUR: 305×260×250 mm

CBT - FLUX: 2,5 kg

CBT - TEMPÉRATURE MAX: 42°C

CBT - TEMPÉRATURE MINIMALE: +5°C supérieure à la température ambiante

CBT - MINIMUM DE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE: 25°C

CBT - RÉGLAGE DE LA RÉOLUTION DE LA TEMPÉRATURE: 0,1°C

CBT - PRÉCISION: 0,5°C

CBT - REFROIDISSEMENT: sans

CBT - AGITATION: avec l'agitation

CBT - GAMME TR / MIN: de 50 à 250 TR / min

CBT - VITESSE MAX: max 250 RPM

CBT - MOUVEMENT: orbital

CBT - ORBITE: 10mm

CBT - TECHNOLOGIE: microprocesseur

CBT - INTERFACE: display

CBT - AFFICHAGE: LCD

CBT - MODE D'OPÉRATIONS DE: chronométré / manuel

CBT - AUTONOMIE: jusqu'à 30 jours.

CBT - TIMER: 1m à 96h / no stop

CBT - MATÉRIAU EXTÉRIEUR: la construction amovible en plexiglas

CBT - DIMENSIONS: 340x340x435 mm

CBT - POIDS: 13.2 kg

CBT - PUISSANCE: 230 V 50/60 Hz

CBT - ACCESSOIRES EN OPTION: les plates-formes

CBT - CONFORMITÉ: CE

CBT - GARANTIE: 12 mois sur les défauts de fabrication

CBT - CARACTÉRISTIQUES: idéal pour l'exploitation de longue durée, jusqu'à 30 jours, facile à utiliser et démonté pour le transport