




les tubes à essai en PTFE cylindrique 17ml 18x100 mm résistant à la chaleur jusqu'à + 250 ° c RCF de 25 000 g.

les tubes à essai en PTFE cylindrique 17 ml 18x100 mm résistant à la chaleur jusqu'à + 250 ° c
(+ 300 ° C pour de courtes périodes) RCF max. 25.000 g. -Cf.1pcs

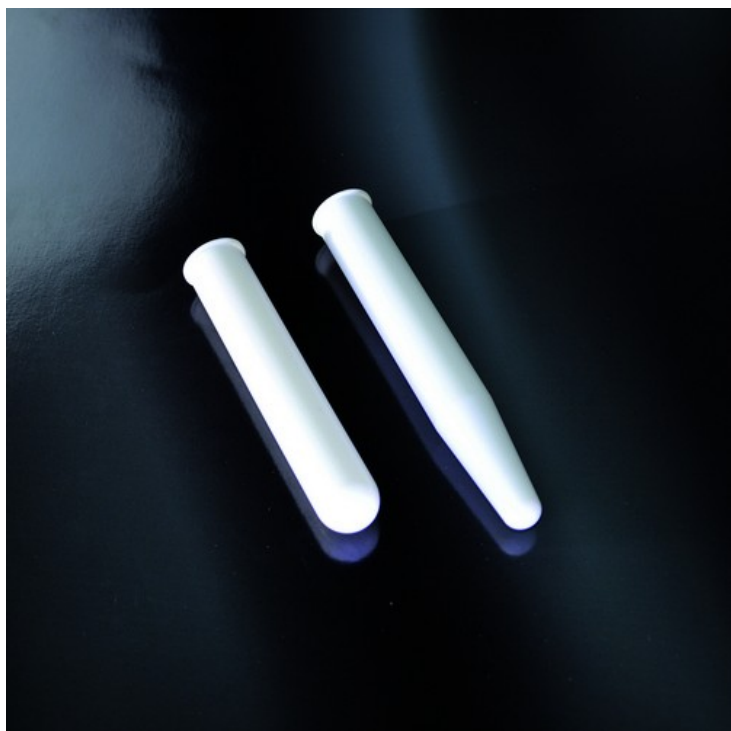

Codes produits :

Référence 64 911 3611

Galerie de produits :

Description du produit :

Tubes en PTFE.

Le test-tubes en PTFE (Teflon®) possèdent une exceptionnelle résistance chimique, mécanique et thermique.

Résister à des températures allant jusqu'à -250°C pour de courtes périodes jusqu'à +300°C.

Adapté pour le contact alimentaire

RCF max de 25 000 g.

caractéristiques du produit :



PRT - TYPE: test
PRT - CAPACITÉ MAX: 17ml
PRT - TAILLE: 18x100mm
PRT - AUTONOME: pas de
PRT - OUVERTURE: avec edge
PRT - FERMETURE: la pression
PRT - CAP: absent
PRT - FORME: cylindrique
PRT - FONDS: ronde
PRT - ÉTIQUETTE: pas de
PRT DE TAILLE: pas de
PRT - DOMAINE ACCESSIBLE EN ÉCRITURE: pas de
PRT - MATÉRIEL: PP
PRT - ADDITIF: aucun
PRT - PURETÉ: -
PRT - CYTOTOXIQUES: nd
PRT - STÉRILITÉ: pas de
PRT - AUTOCLAVABLE: vous
PRT - CONFORMITÉ: -
PRT - TEMPÉRATURE MAX: 300°C
PRT - TEMPÉRATURE MINIMALE: -260°C
PRT - RCF: 25000
PRT - CARACTÉRISTIQUES: des éprouvettes cylindriques à fond rond en PTFE, avec jante sans bouchon
PRT - COMPATIBILITÉ: générique
PRT - COMPLET: -
PRT - ADAPTÉ POUR: la centrifugation
PRT - ADAPTÉ POUR: le laboratoire général
PRT - ADAPTÉ POUR: la cryogénie
PRT - RÉSISTANCE: la centrifugation
PRT - RÉSISTANCE: sost. chimique élevée
PRT - EMBALLAGE: enveloppe