



Incubatore SureTemp a doppia convezione selezionabile, fino a 75°C da 130L


Incubatore SureTemp a doppia convezione selezionabile, fino a 75°C da 130L dim. Int. 55x45x55cm. Con data-logging system, software, porta interna in vetro e vassoi. Presa interna per piccoli strumenti da porre all'interno



Product codes:

Reference: 94 847 0171

Product gallery:

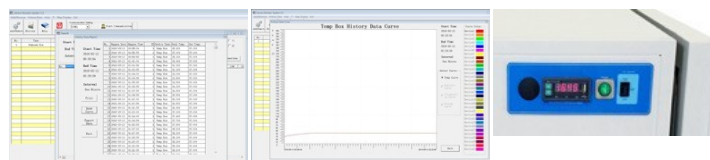

Product description:

L'incubatore Sure-Temp fornisce un controllo della temperatura di alto livello, con livelli di stabilità e uniformità eccezionali.

Ogni incubatore è equipaggiato con un sistema di data logging SureCheck per la verifica della temperatura all'interno della camera.

Il SureCheck registra la temperatura ogni 60 secondi e conserva queste registrazioni in una flash drive. I dati possono essere visualizzati e salvati utilizzando il software incluso.

I dati possono essere utilizzati per fare dei grafici della temperatura o esportati su excel per ulteriori analisi.

A differenza della maggioranza degli incubatori da laboratorio, la serie Sure-Temp offre una tecnologia a doppia convezione, permettendo all'utente di scegliere tra modalità meccanica -per eccezionale uniformità- o modalità a gravità -per lunghe incubazioni dove l'eccessiva essiccazione sulle piastre potrebbe essere un problema-.

Gli elementi scaldanti sono strategicamente collocati su tutti i lati della camera e il contenuto può essere visualizzato tramite una porta interna in vetro senza dispersione della temperatura interna.

Product features:



CBT - TYP: inkubator
CBT - VOLUMEN: 130L
CBT - NUTZABMESSUNGEN: 550 x 450 x 550 mm
CBT - LEISTUNG HEIZUNG: 670W
CBT - TEMPERATUR MAX: 75°C
CBT - MINIMALE TEMPERATUR: +5°C da ambiente
CBT - AUFLÖSUNG EINSTELLUNG TEMPERATUR: 0.1°C
CBT - GEWÄHRLEISTET: 0.25°C
CBT - KÜHLUNG: ohne
CBT - NEIGUNG: -
CBT - SCHNITTSTELLE: display
CBT - SCHNITTSTELLE: software
CBT - DISPLAY: LED
CBT - MODUS-OPERATIONEN: zeitgesteuert / manuell
CBT - AUTONOMIE: -
CBT - SPEICHER: data logging su software
CBT - TIMER: 1m a 48h
CBT - IDEAL FÜR DIE ENTNAHME DER PROBEN TESS TEMP. PHYSIOLOGISCHE: forzata e naturale
CBT - STAPELBAR: nein
CBT - EINGÄNGE: presa interna
CBT - AUSGÄNGE: USB
CBT - GRÖßE: 770 x 692 x 780 mm
CBT - GEWICHT: 70 kg
CBT - STROMVERSORGUNG: 230 V 50 Hz
CBT - ZUBEHÖR: vassoi
CBT - OPTIONALES ZUBEHÖR: vassoi
CBT - ÜBEREINSTIMMUNG: CE
CBT - GARANTIE: 12 monate auf fabrikationsfehler
CBT - BESONDERHEIT: incubatore con controllo temperatura fino a 75° tramite doppia convezione meccanica o naturale