



Incubatore SureTemp a doppia convezione selezionabile, fino a 75°C da 130L


Incubatore SureTemp a doppia convezione selezionabile, fino a 75°C da 130L dim. Int. 55x45x55cm. Con data-logging system, software, porta interna in vetro e vassoi. Presa interna per piccoli strumenti da porre all'interno



Codes produits :

Référence 94 847 0171

Galerie de produits :

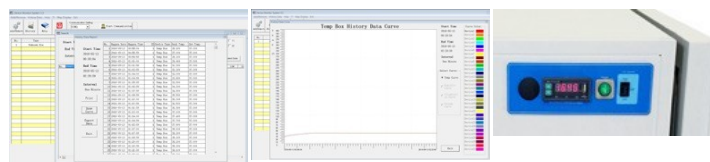

Description du produit :

L'incubatore Sure-Temp fornisce un controllo della temperatura di alto livello, con livelli di stabilità e uniformità eccezionali.

Ogni incubatore è equipaggiato con un sistema di data logging SureCheck per la verifica della temperatura all'interno della camera.

Il SureCheck registra la temperatura ogni 60 secondi e conserva queste registrazioni in una flash drive. I dati possono essere visualizzati e salvati utilizzando il software incluso.

I dati possono essere utilizzati per fare dei grafici della temperatura o esportati su excel per ulteriori analisi.

A differenza della maggioranza degli incubatori da laboratorio, la serie Sure-Temp offre una tecnologia a doppia convezione, permettendo all'utente di scegliere tra modalità meccanica -per eccezionale uniformità- o modalità a gravità -per lunghe incubazioni dove l'eccessiva essiccazione sulle piastre potrebbe essere un problema-.

Gli elementi scaldanti sono strategicamente collocati su tutti i lati della camera e il contenuto può essere visualizzato tramite una porta interna in vetro senza dispersione della temperatura interna.

caractéristiques du produit :



CBT - TYPE: incubateur
CBT - VOLUME: 130L
CBT - DIMENSIONS UTILES INTÉRIEUR: 550 × 450 × 550 mm
CBT - PUISSANCE DE CHAUFFAGE: 670W
CBT - TEMPÉRATURE MAX: 75°C
CBT - TEMPÉRATURE MINIMALE: +5°C da ambiente
CBT - RÉGLAGE DE LA RÉOLUTION DE LA TEMPÉRATURE: 0.1°C
CBT - UNIFORMITÉ: 0.25°C
CBT - REFROIDISSEMENT: sans
CBT - TILT: -
CBT - INTERFACE: display
CBT - INTERFACE: software
CBT - AFFICHAGE: LED
CBT - MODE D'OPÉRATIONS DE: chronométré / manuel
CBT - AUTONOMIE: -
CBT - MÉMOIRE: data logging su software
CBT - TIMER: 1m a 48h
CBT - IDÉAL POUR L'EXTRACTION DES ÉCHANTILLONS DE TESS DE TEMP. PHYSIOLOGIQUES: forzata e naturale
CBT - EMPILABLE: pas de
CBT - ENTRÉES: presa interna
CBT - SORTIES: USB
CBT - DIMENSIONS: 770 × 692 × 780 mm
CBT - POIDS: 70 kg
CBT - PUISSANCE: 230 V 50 Hz
CBT - ACCESSOIRES INCLUS: vassoio
CBT - ACCESSOIRES EN OPTION: vassoio
CBT - CONFORMITÉ: CE
CBT - GARANTIE: 12 mois sur les défauts de fabrication
CBT - CARACTÉRISTIQUES: incubatore con controllo temperatura fino a 75° tramite doppia convezione meccanica o naturale